

מנורת גידול לצמחים T10

מדריך שימוש, הרכבה והפעלה

על המוצר

מנורת גידול בספקטרום מלא, עם ויסות עוצמת אור וטיימר מחזורי. מיועדת לתאורה לצמחים בבית ובמשרד ולסיוע בצמיחתם.

מפרט טכני לפי המדריך המקורי

מתח כניסה	AC 100-277V
הספק	40W
ספקטרום	3000K / 5000K / 660nm

חיבור לחשמל בישראל

יש לבדוק את תווית המוצר ואת התאמת התקע לשקע בישראל לפני החיבור. טווח המתח המצוין במדריך אינו אישור להתאמת התקע או לתקינה בישראל.

הפעלה באמצעות הבקר

כפתור +: הגברת עוצמת התאורה.

כפתור -: הפחתת עוצמת התאורה.

כפתור השעון: בחירת 3, 9 או 12 שעות.

כפתור ההפעלה: הדלקה וכיבוי.

טיימר אוטומטי במחזור של 24 שעות

3 שעות תאורה ולאחריהן 21 שעות כבוי.

9 שעות תאורה ולאחריהן 15 שעות כבוי.


12 שעות תאורה ולאחריהן 12 שעות כבוי.

לפי המדריך, המחזור חוזר מדי יום כל עוד המנורה מחוברת לחשמל. יש לבחור משך תאורה ועוצמה לפי צרכי הצמח ותנאי האור בחדר.



הרכבה ומידות

יש להרכיב את המנורה כשהיא מנותקת מהחשמל.

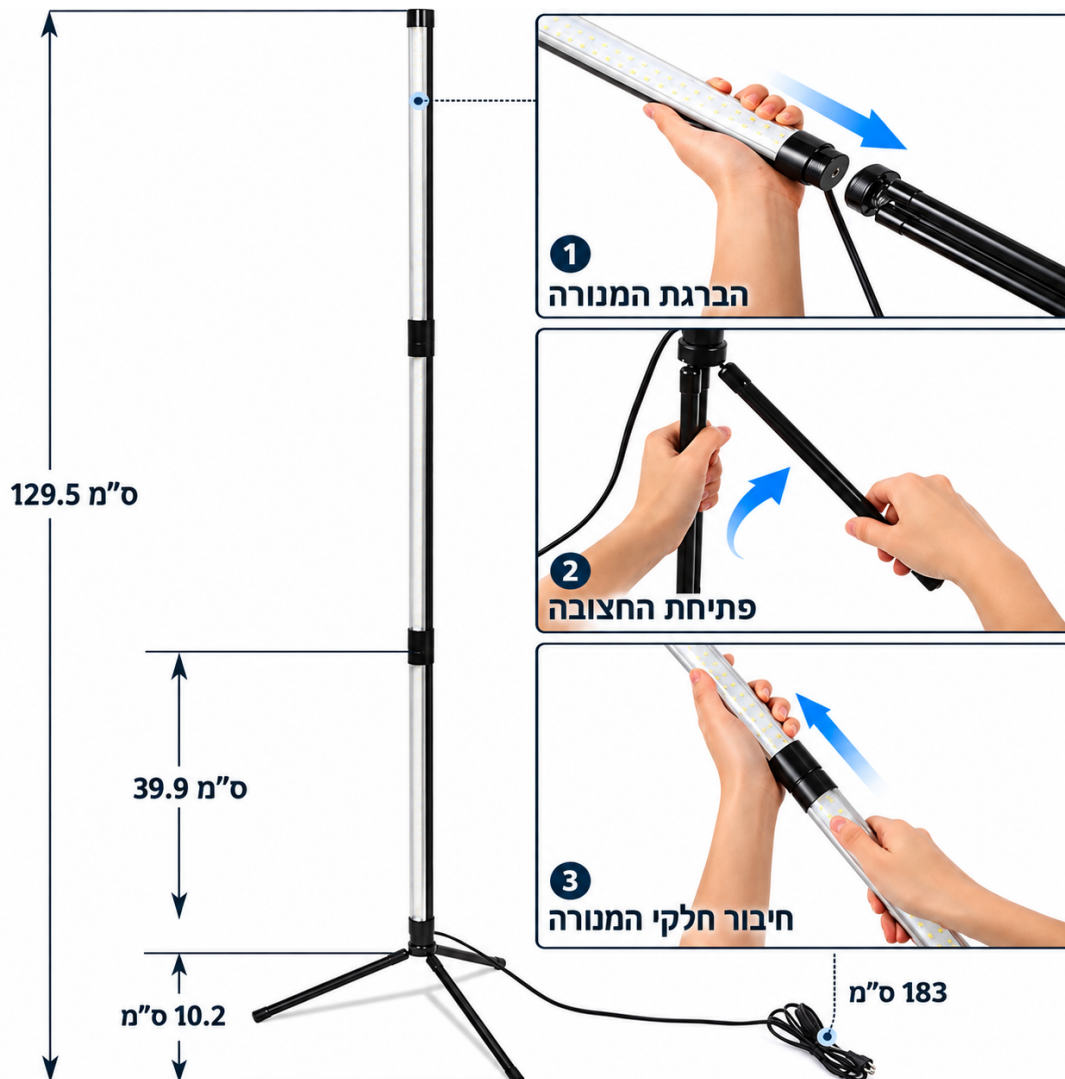

שלבי ההרכבה

1. פתחו את רגלי החצובה והניחו אותה על משטח ישר ויציב.
2. הבריגו את המנורה לתושבת החצובה.
3. חברו את חלקי המנורה זה לזה וודאו שהמחברים יושבים היטב.
4. חברו לחשמל והפעילו את המנורה באמצעות הבקר.

חשוב: חיבורים מהודקים שומרים על יציבות המנורה.

ודאו שכל חלק מחובר היטב לפני ההפעלה.

המידות הומרו מהתמונה המצורפת, והן מקורבות.

גובה: 129.5 ס"מ | מקטע: 39.9 ס"מ | בסיס: 10.2 ס"מ | כבל: 183 ס"מ